

FLEX-MAT®

TOILE MÉTALLIQUE À HAUTE VIBRATION


SÉRIES TENSIONNÉES





TOILE MÉTALLIQUE À HAUTE VIBRATION

SÉRIES TENSIONNÉES

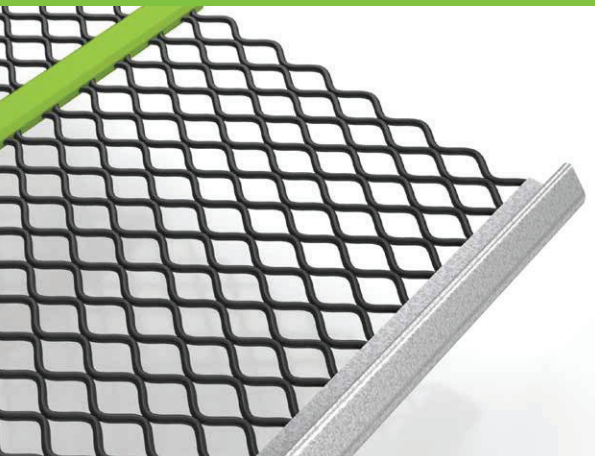


SÉRIE
TENSIONNÉE

D

- Pour les applications générales et une granulométrie très précise
- Ouverture carrée remplaçant la toile tissée tout en augmentant le tonnage
- Élimine le colmatage et le goujonnage

Tous les fils sont disponibles en acier inoxydable 304 et les diamètres de fil de 1.2 à 9.2 mm sont disponibles avec Optimumwire.

> Dimensions des ouvertures
1.5 mm - 101.6 mm

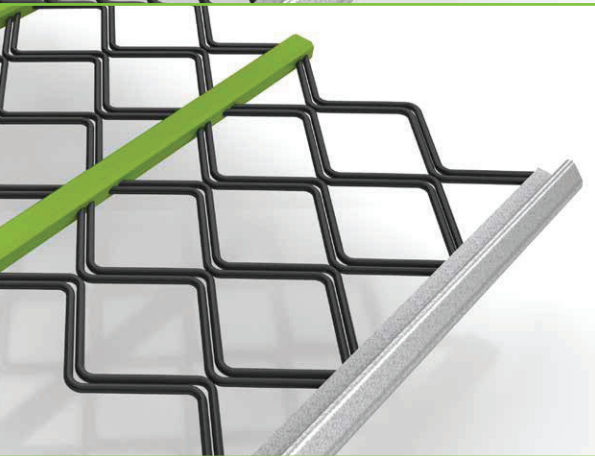


SÉRIE
TENSIONNÉE

DD

- Pour les matériaux lourds et les impacts importants
- Absorbe mieux les chocs et supprime l'effet de rebond provoqué par des fils simples de plus grand diamètre

Tous les fils sont disponibles en acier inoxydable 304 et les diamètres de fil de 1.2 à 9.2 mm sont disponibles avec Optimumwire.

> Dimensions des ouvertures
28.6 mm - 101.6 mm

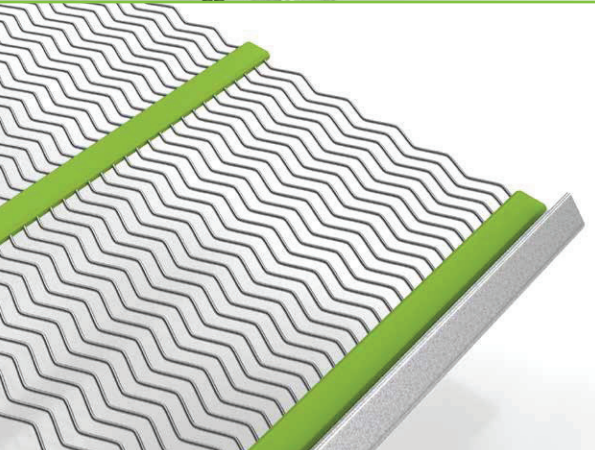

SÉRIE
TENSIONNÉE

S

- Pour les matériaux ronds ou cubiques, ou lorsqu'une granulométrie moins précise est permise
- Remplace la toile tissée à ouverture rectangulaire
- Maximise la surface de passant
- Élimine le colmatage
- Réduit les fines


Tous les fils sont disponibles en acier inoxydable 304 et les diamètres de fil de 1.2 à 9.2 mm sont disponibles avec Optimumwire.

> Dimensions des ouvertures
1.5 mm - 50.8 mm



TOILE MÉTALLIQUE À HAUTE VIBRATION


SÉRIES TENSIONNÉES

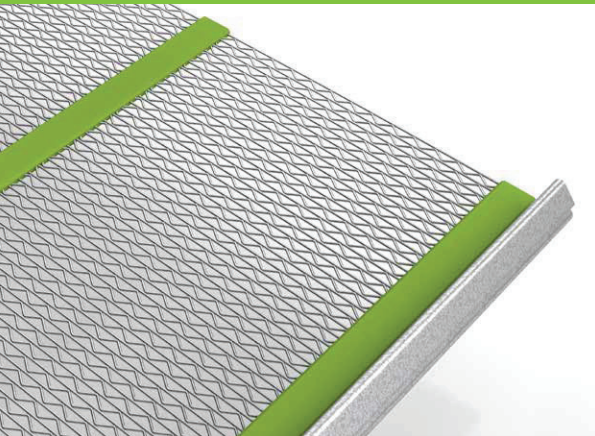

- Pour les ouvertures inférieures à 1.5 mm
- Remplace les filtres à petites mailles pour diminuer les problèmes de colmatage

Tous les fils sont disponibles en acier inoxydable 304 et les diamètres de fil de 1.2 à 9.2 mm sont disponibles avec Optimumwire.

› Dimensions des ouvertures
0.5 mm - 50.8 mm

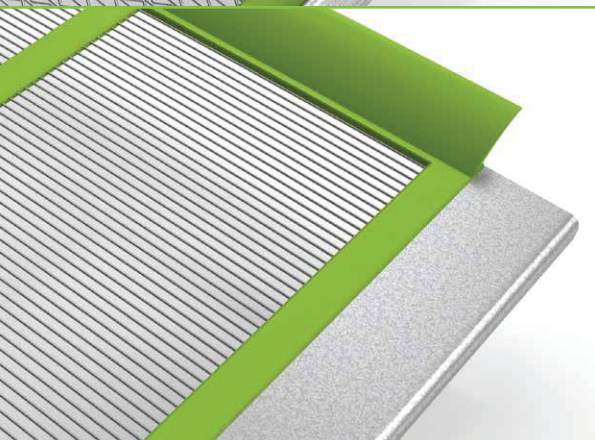

- Pour le dessablage et la réduction des fines grâce à une ouverture maximale
- Dure plus longtemps qu'une toile de type « piano la granulométrie
- Idéale pour le compost et le terreau

Tous les fils sont disponibles en acier inoxydable 304 et les diamètres de fil de 1.2 à 9.2 mm sont disponibles avec Optimumwire.

› Sur mesure selon l'application
Dès 0.8 mm

