



TOILE MÉTALLIQUE À HAUTE VIBRATION

BANDES, JOINTS DE CHEVAUchement ET BANDES D'ÉTANCHÉITÉ

Augmenter la taille de la bande standard 3.175 mm ou 6.350 mm à une bande de 12.7 mm peut prolonger la durée de vie des toiles.

L'ajout d'une bande d'étanchéité « **Heavy Duty** » est idéal pour des charges lourdes, des roches abrasives, le scalping, du matériel de grande taille et de plus grandes ouverture.

Augmenter la taille de la bande standard peut aussi réduire la dispersion du matériel vers les côtés en créant des canalisations plus fortes le long des toiles.

Si une bande de plus grande taille est nécessaire, mentionnez-le en soumettant votre soumission.

> 3.175 mm – 22.225 mm


> 3.175 mm – 31.75 mm

> 6.35 mm – 31.75 mm

> 9.525 mm – 31.75 mm

> 12.7 mm – 31.75 mm


> **Heavy Duty**
38.1 mm – 57.15 mm

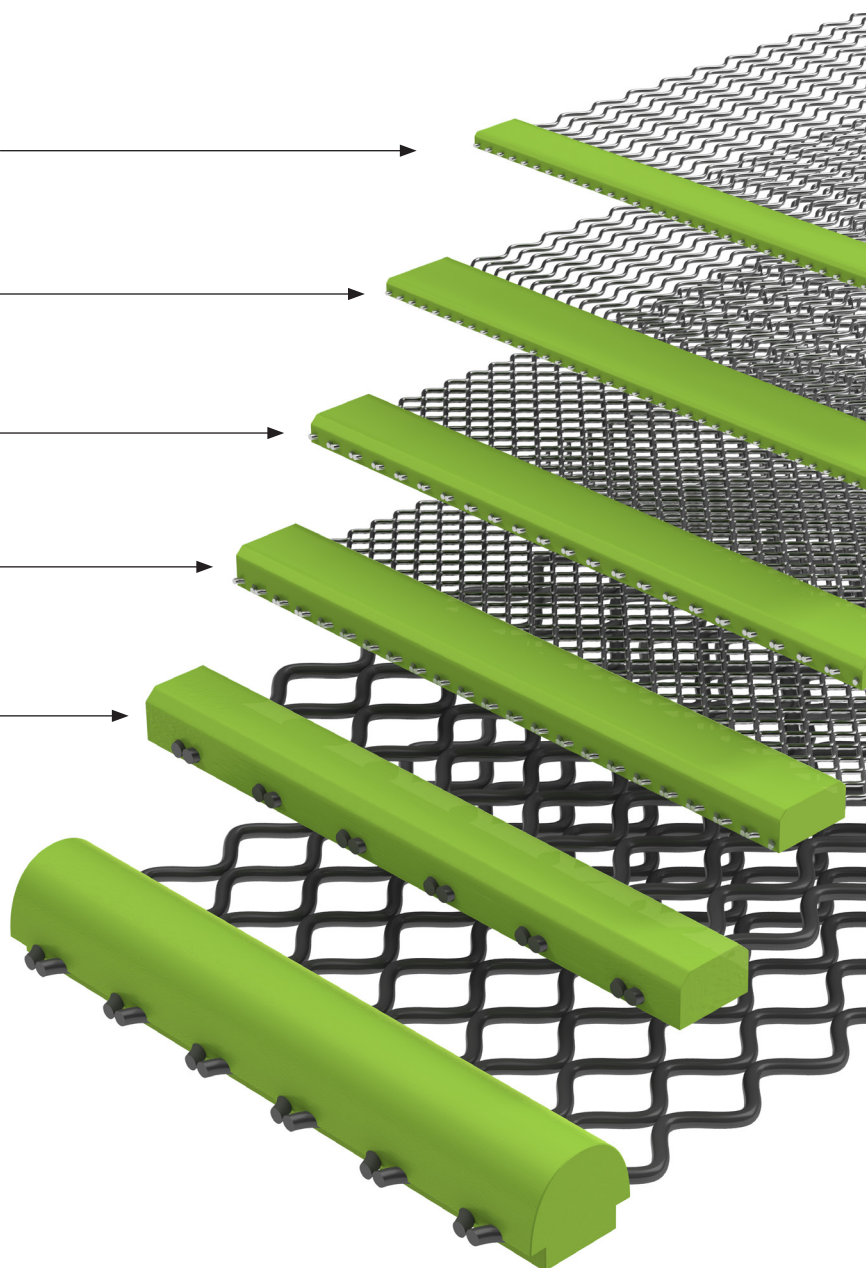




TOILE MÉTALLIQUE À HAUTE VIBRATION

BANDES, JOINTS DE CHEVAUCHEMENT ET BANDES D'ÉTANCHÉITÉ

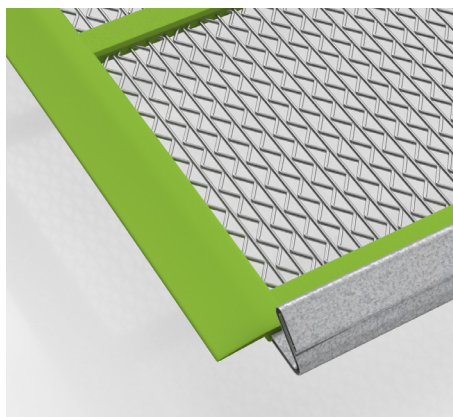


JOINT DE CHEVAUCHEMENT

Fortement recommandé et offert de base sur les séries de toiles tensionnées : D, T et S avec une ouverture de 9.5 mm ou moins. Offert en option sur les toiles avec une ouverture jusqu'à 50.8 mm.

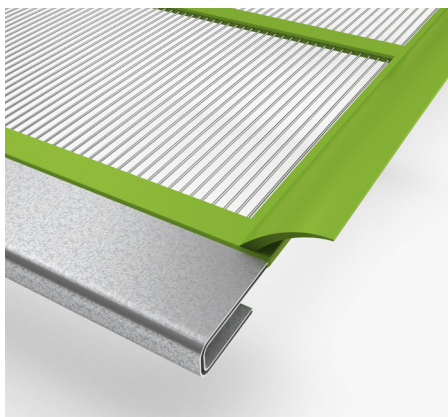


BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

Offert en option sur toutes les séries de toiles FLEX-MAT tensionnées longitudinale pour prévenir le passage du matériel de grande taille entre les toiles de crible et la paroi du crible.

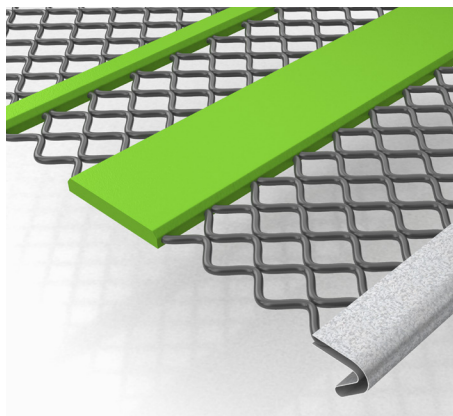

ZONE D'IMPACT

Une bande large de 150 mm en polyuréthane conçue pour protéger la toile de l'usure prématurée dans la zone d'impact sur le tamiseur.

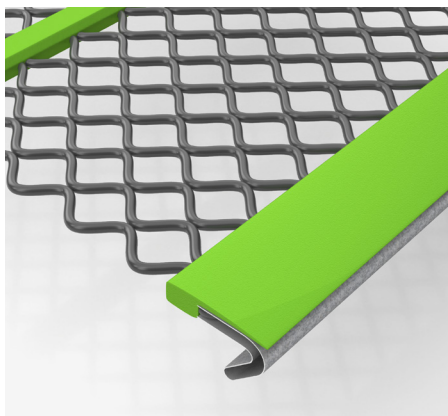

SCELLANT DU CROCHET

Une protection en polyuréthane qui couvre le crochet et empêche le matériel d'y pénétrer. La tôle du crochet restera ainsi dans sa position et les fils seront protégés.