



TOILE MÉTALLIQUE À HAUTE VIBRATION

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

LES JOINTS LATÉRAUX ESSENTIELS DANS L'OPTIMISATION DU PROCESSUS DE TAMISAGE.

QU'EST-CE QU'UN JOINT D'ÉTANCHÉITÉ?

Embarquez dans un voyage pour élever votre efficacité de tamisage. Un joint d'étanchéité est un composant crucial dans les systèmes de tamisage, conçu pour empêcher les matériaux grossiers de s'échapper entre la toile de tamis et les côtés du tamiseur.

Chez MAJOR, nous utilisons des matériaux de polyuréthane de pointe pour créer des joints latéraux robustes et durables qui garantissent une efficacité de tamisage optimale.

COMMENT FONCTIONNE UN JOINT D'ÉTANCHÉITÉ?

Nos joints latéraux sont installés sur nos panneaux FLEX-MAT à tension longitudinale, fournissant une couche supplémentaire de protection contre la contamination. Le matériau de polyuréthane est choisi pour sa résistance exceptionnelle à l'usure, sa flexibilité et sa résilience. Le joint d'étanchéité agit comme une barrière, fermant tous les espaces entre la toile de tamis et les côtés du crible, empêchant le passage de matériaux surdimensionnés. Cette conception innovante améliore l'ensemble du processus de tamisage.

Contactez votre distributeur MAJOR aujourd'hui ou appelez :

USA > 1-877-357-9473 or 1-877-357-WIRE


CDN > 1-833-586-2567 or 1-833-58MAJOR



TOILE MÉTALLIQUE À HAUTE VIBRATION

Quand est-il Utilisé ?

Nos joints latéraux de polyuréthane sont des caractéristiques optionnelles sur tous les panneaux FLEX-MAT à tension longitudinale. Ils sont particulièrement précieux dans les scénarios où il est crucial d'empêcher l'échappement de matériaux surdimensionnés. Que vous soyez confronté à des opérations dans les granulats ou l'exploitation minière, nos joints latéraux garantissent que votre processus de tamisage reste efficace, réduisant les temps d'arrêt.

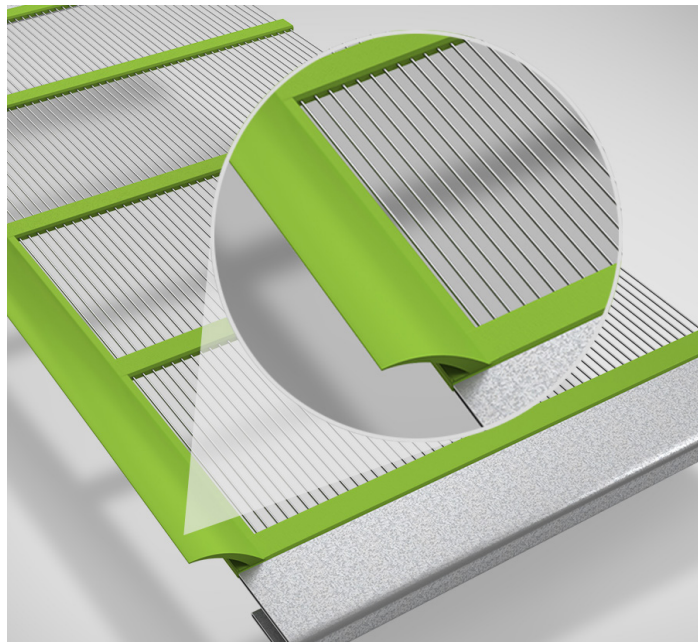

**CONTACTEZ DÈS AUJOURD'HUI VOTRE REPRÉSENTANT
MAJOR POUR DÉCOUVRIR COMMENT CETTE
FONCTIONNALITÉ PEUT AMÉLIORER VOS OPÉRATIONS.**